

Nelson 60P 275 Watt

POLY-CRYSTALLINE MODULE

Tolérance positive de l'énergie 0 ~ + 5w

ISO9001:2008-ISO14001:2004

usine certifiés.

IEC61215, IEC61730 produits certifiés .

(5BB)



Principales Caractéristiques



Haute Puissance:

Jusqu'à 275Wp plus performants et 18.20% efficacité, module de genre sur le marché.



Compte Tenu du Faible:

Un excellent rendement dans une faible lumière environnement



Phénomènes Météorologiques Violents de la Résilience:

Extrêmement résistant aux intempéries dues à la neige et vent approbation d'une hausse des charges de neige: 5400 pa charges charges de vent, 2400 pa




5 Barre Omnibus Cellules Solaires:


Aucune perte d'énergie grâce à l'amélioration des températures co causées par des cellules solaires 5 barre omnibus

Rendement linéaire garantie

10 ans de garantie fabrication • 25 ans de garantie puissance

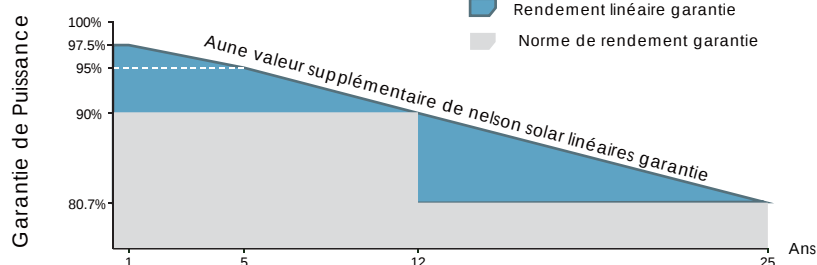

Les dessins d'ingénierie

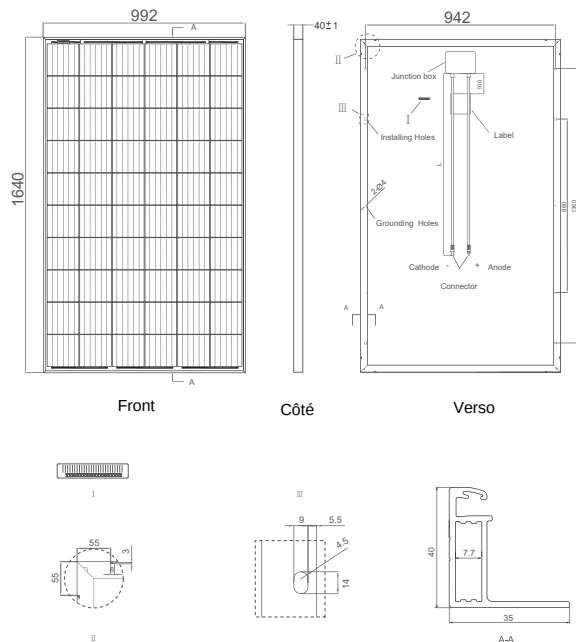


2 Morceaux/Etui

La configuration de l'emballage

1000 Morceaux/40'HQ Container ; 1150 Morceaux/45'HQ

Performance électrique et Dépendance de la température

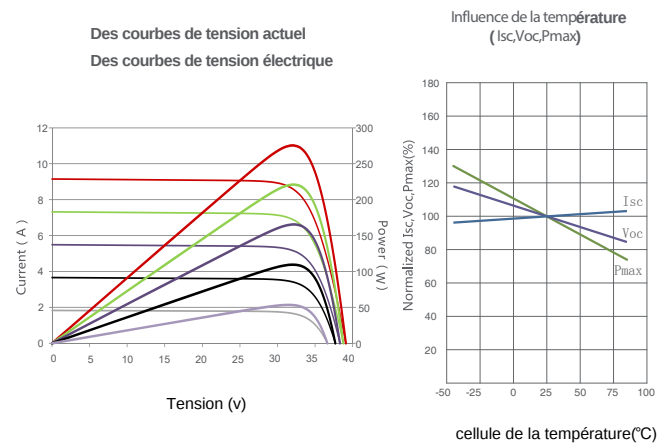

Mechanical caractéristiques

Type de cellule	156.75x156.75 mm poly cristallin
No de cellules	60 (6x10)
Les dimensions	1640x992x40mm (64.60x39.05x1.57 inch)
Poids	18.0 kg (39.8 lbs)
Verre trempé	3.2mm, revêtement antireflet verre de fer avant transmission élevée, faible, le verre trempés
Cadre	Cadre d'un alliage d'aluminium anodisé
Boîte de jonction	IP67 cotées
La production des câbles	TÜV 1 * 4.0mm2 longueur longueur: 900 mm ou personnalisés,

Spécification

Le module modèle	NS-60-275P	
	STC	NOCT
La puissance maximale(Pmax)	275Wp	201Wp
La puissance maximale de tension(Vmp)	31.4V	29.2V
Puissance maximale actuelle(Imp)	8.76A	6.89A
La tension de circuit ouvert(Voc)	38.6V	36.0V
Le courant de court circuit(Isc)	9.22A	7.43A
Efficacité(%)	18.20%	
Température de fonctionnement(°C)	-40°C~+85°C	
Tension maximale de système	1000VDC (IEC)	
Série de notation maximale.	15A	
Le pouvoir de la tolérance	0~+5W	
Les coefficients de température (Pmax)	-0.41%/°C	
Les coefficients de température(Voc)	-0.31%/°C	
Les coefficients de température(Isc)	0.06%/°C	
Température de la chambre de fonctionnement nominale(NOCT)	45±2°C	

*STC:  éclaircissement énergétique 1000W/m2  Température de la chambre 25°C  AM=1.5

NOCT:  éclaircissement énergétique 800W/m2  La température ambiante 20°C  AM=1.5

 La vitesse du vent 1m/s